

NV TDVR 31A0401

Мультиформатный видеорегистратор ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА



Подробная информация: www.navigatorgrp.ru
Служба поддержки:
Тел.: 8-4012-578-909
Эл. почта: info@navigatorgrp.ru

4.2 Передняя панель

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.



4.3 Задняя панель



1. Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.

ВНИМАНИЕ!
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.


- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не эксплуатируйте настоящее устройство близко воды.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Для очистки применяйте только сухую ткань.
- Не устанавливайте устройство близко источников тепла, например, радиаторов, вентиляционных решеток, обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования.
- Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного времени.
- Настоящее устройство предназначено для эксплуатации внутри помещения.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от возможных повреждений.

Сведения о гарантии

Срок гарантии: 24 месяца от даты производства, указанной на этикетке.

5. Работа с системой

5.1 Авторизация в системе



После включения устройства, при попытке входа в меню, устройство предложит пройти авторизацию для входа в систему. Далее появится окно, где необходимо будет выбрать пользователя и ввести пароль с помощью виртуальной клавиатуры. Далее для авторизации нажмите кнопку «OK».

Примечания:
По умолчанию пароли пользователей «admin» и «guest» не установлены (в поле пароль – пусто). Для вашего удобства и безопасности Вы можете изменить пароли учётных записей, а также добавить новых пользователей в соответствующем пункте меню.
!!! Для вашего удобства и безопасности измените пароли учётных записей.
!!! Если вы ввели 3 раза неправильно пароль, то регистратор будет заблокирован до перезагрузки по питанию.
!!! Если вы забыли пароль, то для его восстановления зайдите в отдел «ЧАВО» на сайте www.navigatorgrp.ru.

5.2 Режим мониторинга

В данном режиме отображаются все каналы в реальном времени с индикацией состояния каждого канала.



Внимание! Количество одновременно просматриваемых каналов в режиме мониторинга зависит от модели видеорегистратора (см. Технические характеристики).

2. Комплект поставки

Перед использованием проверьте комплектность изделия:

- Видеорегистратор.
- Блок питания и сетевой кабель к нему (БП может быть внутренним в зависимости от модели).
- USB-мышь.
- Краткое руководство по эксплуатации.

3. Установка жёсткого диска

Жёсткий диск приобретается отдельно и должен быть установлен перед началом работы. Перед установкой жёсткого диска убедитесь, чтобы устройство было обесточено.

Следуйте следующим указаниям для установки жёсткого диска:

1) Открутите винты, фиксирующие крышки

2) Снимите крышки

3) Установите жёсткий диск

4) Зафиксируйте диск винтами

5) Подключите SATA-кабель

6) Подключите кабель питания

7) Установите крышку обратно

8) Зафиксируйте крышку винтами

После установки жёсткого диска запустите устройство и произведите форматирование.




Описание окна мониторинга:

№	ОПИСАНИЕ	№	ОПИСАНИЕ
1	Список каналов с их статусами подключения. Для отображения «живого» видео перетащите соответствующий канал в нужную область для отображения.	3	Выбор режима деления экрана между каналами.
2	Отображение в полноэкранном режиме	4	Переключение между группами каналов.

5.3 Главное меню

Для вызова главного меню настроек видеорегистратора кликните ЛКМ в режиме мониторинга и выберите соответствующий пункт из быстрого меню. Если это необходимо, то перед этим авторизуйтесь в системе. После этого появится окно главного меню системы.



5.4 Настройка соединения с IP-видеокамерами

Для настройки соединения с IP-видеокамерами в режиме мониторинга кликните ПКМ на интересующем вас канале. Далее в контекстном меню выберите «Установить».

В появившемся окне установите галочку «Включить» и нажмите кнопку «Добавить». В следующем диалоговом окне выберите все протоколы и нажмите кнопку «Поиск».

Далее двойным кликом выберите камеру из списка найденных и введите пароль для подключения к ней (указан в инструкции по эксплуатации от подключаемой IP-камеры).

После этого нажмите «OK».

Далее в окне «Цифровые каналы» поставьте галочку напротив настроенного подключения и нажмите «OK».

4. Описание

4.1 Технические характеристики

Параметры видео:

Скорость записи	4K@8 к/с на канал, 5M@13 к/с на канал, 1080p@25 к/с на канал, 720p@25 к/с на канал, 960H@25 к/с на канал
Формат сжатия	H.265/G.711A
Формат видео	PAL, NTSC
Тип битрейта	VBR, CBR
Воспроизведение	1-4 окон одновременно
Цифровой зум	да
Журнал событий	да
Режим поиска	По типу события / По времени

Архив:


Количество жёстких дисков	1 SATA 3.5 (в комплект не входит)
Объём жёстких дисков	до 8 тб

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	LAN 10/100 мб
Сетевые протоколы	TCP, UDP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://xmeye.net
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 6 одновременных подключений
USB 2.0	2, для флэш-карты и мыши
RS-485	да
Видеовходы	4 x BNC, 1.0B p-p, 75Ом
Видеовыход	VGA, HDMI (дублирование картинки), разрешение до 1920x1080
Аудиовходы/выходы	4 RCA/1 RCA


Эксплуатация:

ОС	LINUX
Язык системы	Английский / Русский
Питание	DC 12B/2A(AC 100В ~ 240В 50/60Hz)
Рабочие температуры	от 0°C до +45°C
Габариты	260x220x45 мм
Вес	1,5 кг
WEB браузер	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Совместимость с моб. устройствами	iOS / Android
Совместимость с ПК	ПО CMS в комплекте на 64 канала БЕСПЛАТНО!

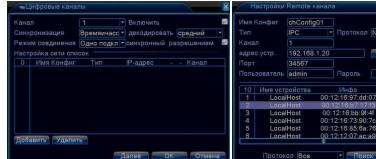

Можно проверить статус подключения в меню управления цифровыми каналами, выбрав пункт «Состояние каналов».

После появления окна состояния каналов, вы можете посмотреть какие каналы подключены и с каким разрешением изображения работают.

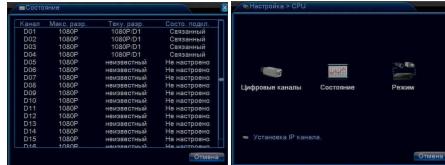

1) Вызов окна воспроизведения из быстрого меню.

2) Главное меню -> Запись -> Воспроизведение. **Внимание!** Количество одновременно просматриваемых каналов в режиме воспроизведения зависит от модели IP-видеорегистратора (см. Технические характеристики). Для воспроизведения жесткий диск должен работать в режимах «Чтение/запись» или «Только чтение».