

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

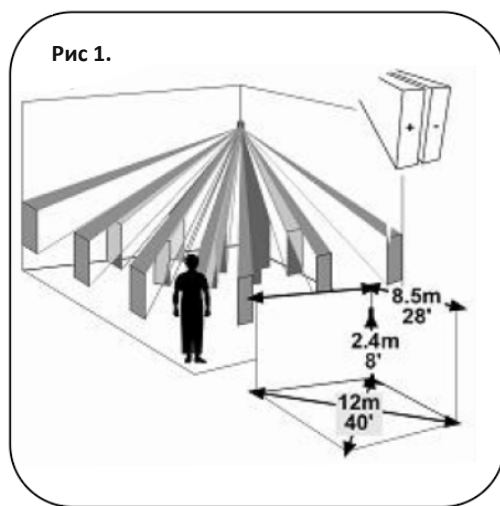


Рис 1.

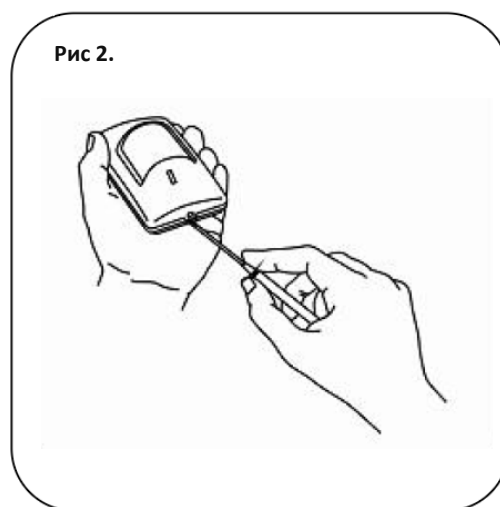


Рис 2.

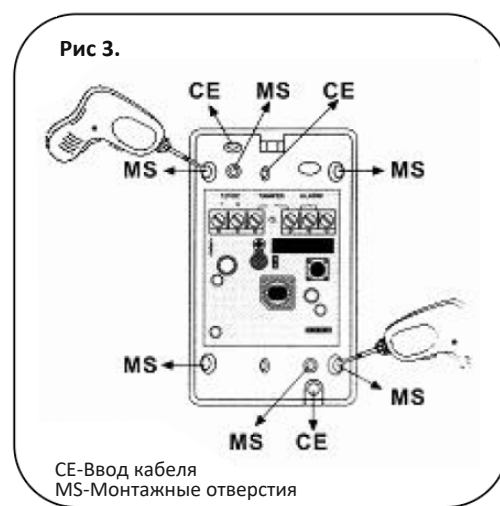


Рис 3.

CE-Ввод кабеля
MS-Монтажные отверстия

Процедура замены объективов

Поднимите зажим, удерживающий объектив, нажимая на его выступы. Выдвиньте объектив из крышки. Выполните процедуру установки нового объектива в обратном порядке. (Рис. 6)

Технические характеристики

Напряжение питания: 9 -16В.
Токопотребление: 12мА при 12В.
Тревожные выходы: 0.1А 24В, Н.З.
Тампер: 0.1А, 24В, Н.З.
Автоматическая температурная компенсация
Размер: 89x52x39мм
Оптическая фильтрация: защита от белого света, пигментные линзы
Рабочая температура: -5°С ... +50°С
Температура хранения: -20°С ... +55°С

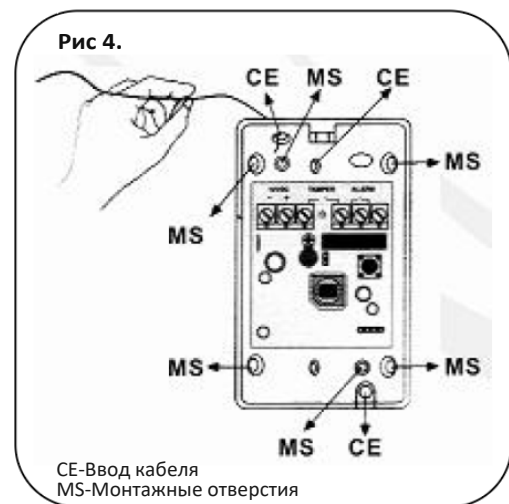



Рис 4.

CE-Ввод кабеля
MS-Монтажные отверстия

Установка

Откройте крышку, Рис 2.

Просверлите необходимые отверстия для ввода кабеля и монтажа, Рис 3.

CE-Ввод кабеля
MS-Монтажные отверстия
Выполните ввод кабеля и прикрепите основание согласно Рис 4.

Примечание! Можно просверлить основание не вынимая платы, Рис 3.

Терминальные разъемы

12VDC: Ввод питания
Тревожный выход: Н.З. релейный контакт
Тампер: Н.З. релейный контакт

Тестирование

Установите переднюю крышку. Подайте питание и дождитесь инициализации извещателя (> 2 минут). Пройдитесь по охраняемой зоне (Рис. 5). Наблюдайте за светодиодным индикатором, подтвердите охват зоны обнаружения. По завершении затяните винт.

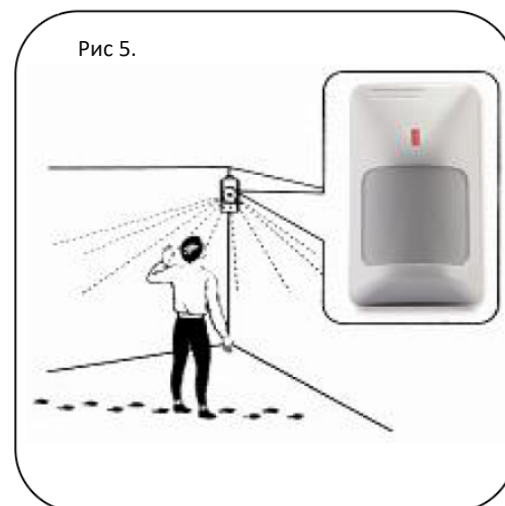


Рис 5.

Общее описание

Извещатель является отличным решением для экономически эффективного применения в жилых помещениях, в которых есть домашние животные.

Извещатель обнаруживает движение на расстоянии 10 м. и не восприимчив к домашним животным до 20 кг.

Для корректной работы защиты от срабатывания на домашних животных необходимо:

1. Установить извещатель вертикально под прямым углом к полу.
2. Установить извещатель на высоте 2,2-2,4 м
3. Убедиться, что животное не сможет забраться на высоту 1,5 м, запрыгнув на мебель или стеллажи.

Место установки

Выберите место установки, согласно Рис 1. Не устанавливайте извещатель под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла. Извещатель должен быть расположен так, чтобы злоумышленник пересек инфракрасный луч.

RK210PT

Пассивный инфракрасный извещатель движения



Руководство по эксплуатации

ГАРАНТИЯ ROISCOK

Компания ROISCOK Electronics Ltd. и ее дочерние компании и филиалы («Продавец») гарантируют, что ее продукция не будет иметь дефектов в материалах и производстве в обычных условиях в течение 12 месяцев с даты производства. Поскольку Продавец не поставляет и не подключает продукт, а также поскольку продукт может использоваться совместно с продуктами, не произведенными Продавцом, продавец не может гарантировать работоспособность системы безопасности, в которой используются его продукты. Обязанности и ответственность Продавца по настоящей гарантии прямо ограничены ремонтом или заменой по усмотрению Продавца в течение разумного периода времени после даты поставки любого продукта, не соответствующего спецификациям. Продавец не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, и не дает никаких гарантий товарного качества или пригодности для какой-либо конкретной цели. Ни в коем случае продавец не несет ответственности за любые косвенные или случайные убытки за нарушение этой или любой другой гарантии, явной или подразумеваемой, или на любом другом основании ответственности, каково бы то ни было. Обязательства Продавца по настоящей Гарантии не включают в себя никаких транспортных расходов, или расходов на установку, или какой-либо ответственности за прямые, косвенные или последующие задержки. Продавец не гарантирует, что его продукция не может быть скомпрометирована или обойдена, что продукт предотвратит любые телесные повреждения или потерю имущества в результате кражи со взломом, ограбления, пожара или других действий; или что продукт во всех случаях обеспечит надлежащее предупреждение или защиту. Покупатель понимает, что правильно установленная и обслуживаемая сигнализация может только снизить риск взлома, грабежа, пожара без предупреждения, но это не является страховкой или гарантией того, что этого не произойдет или что в результате не будет никаких телесных повреждений или потери имущества. Следовательно, Продавец не несет ответственности за любые телесные повреждения, например ущерб или убытки, основанные на претензии о том, что продукт не обеспечивает предупреждения. Однако, если продавец привлечен к ответственности, будь то прямо или косвенно, за любые убытки или ущерб, возникающие в связи с этой ограниченной гарантией или иным образом, независимо от причины возникновения, максимальная ответственность продавца не должна превышать покупную цену продукта, что будет полным и исключительным средством правовой защиты против продавца. Ни один сотрудник или представитель Продавца не уполномочен изменять эту гарантию каким-либо образом или предоставлять какую-либо другую гарантию. Все продукты должны проходить 1-тестирование по крайней мере один раз в неделю.

ROISCOK
ROISCOK ELECTRONICS LTD.
www.roiscok.com

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

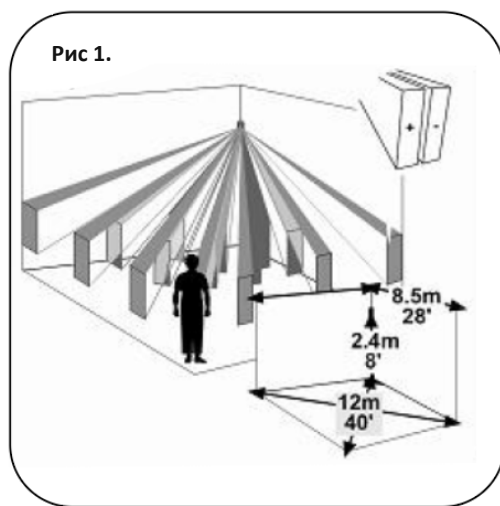


Рис 1.

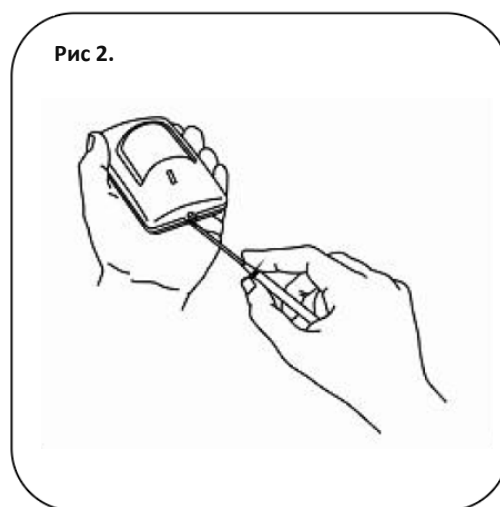


Рис 2.

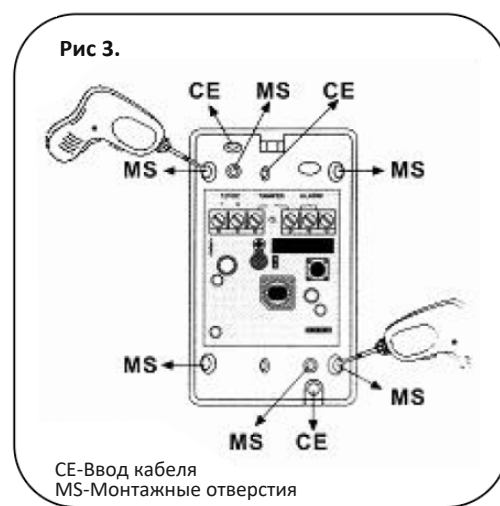


Рис 3.

CE-Ввод кабеля
MS-Монтажные отверстия

Процедура замены объективов

Поднимите зажим, удерживающий объектив, нажимая на его выступы. Выдвиньте объектив из крышки. Выполните процедуру установки нового объектива в обратном порядке. (Рис. 6)

Технические характеристики

Напряжение питания: 9 -16В.
Токопотребление: 12мА при 12В.
Тревожные выходы: 0.1А 24В, Н.З.
Тампер: 0.1А, 24В, Н.З.
Автоматическая температурная компенсация
Размер: 89x52x39мм
Оптическая фильтрация: защита от белого света, пигментные линзы
Рабочая температура: -5°С ... +50°С
Температура хранения: -20°С ... +55°С

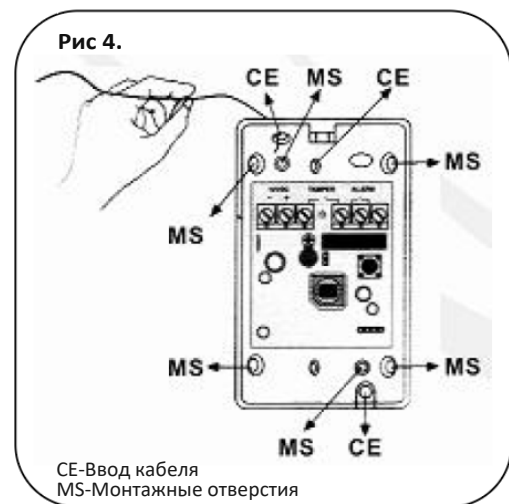



Рис 4.

CE-Ввод кабеля
MS-Монтажные отверстия

Установка

Откройте крышку, Рис 2.

Просверлите необходимые отверстия для ввода кабеля и монтажа, Рис 3.

CE-Ввод кабеля
MS-Монтажные отверстия
Выполните ввод кабеля и прикрепите основание согласно Рис 4.

Примечание! Можно просверлить основание не вынимая платы, Рис 3.

Терминальные разъемы

12VDC: Ввод питания
Тревожный выход: Н.З. релейный контакт
Тампер: Н.З. релейный контакт

Тестирование

Установите переднюю крышку. Подайте питание и дождитесь инициализации извещателя (> 2 минут). Пройдитесь по охраняемой зоне (Рис. 5). Наблюдайте за светодиодным индикатором, подтвердите охват зоны обнаружения. По завершении затяните винт.

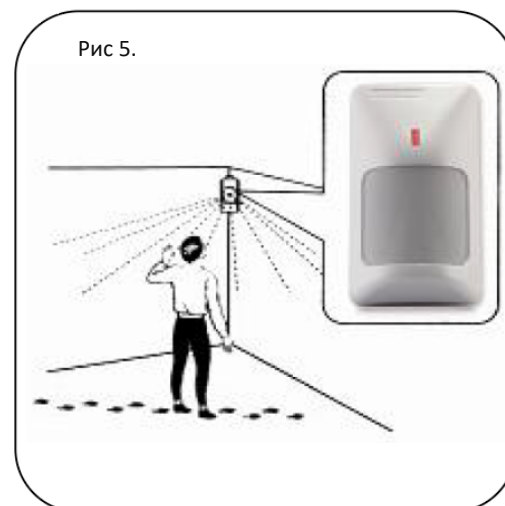


Рис 5.

Общее описание

Извещатель является отличным решением для экономически эффективного применения в жилых помещениях, в которых есть домашние животные.

Извещатель обнаруживает движение на расстоянии 10 м. и не восприимчив к домашним животным до 20 кг.

Для корректной работы защиты от срабатывания на домашних животных необходимо:

1. Установить извещатель вертикально под прямым углом к полу.
2. Установить извещатель на высоте 2,2-2,4 м
3. Убедиться, что животное не сможет забраться на высоту 1,5 м, запрыгнув на мебель или стеллажи.

Место установки

Выберите место установки, согласно Рис 1. Не устанавливайте извещатель под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла. Извещатель должен быть расположен так, чтобы злоумышленник пересек инфракрасный луч.

RK210PT

Пассивный инфракрасный извещатель движения



Руководство по эксплуатации

ГАРАНТИЯ ROISCOK

Компания ROISCOK Electronics Ltd. и ее дочерние компании и филиалы («Продавец») гарантируют, что ее продукция не будет иметь дефектов в материалах и производстве в обычных условиях в течение 12 месяцев с даты производства. Поскольку Продавец не поставляет и не подключает продукт, а также поскольку продукт может использоваться совместно с продуктами, не произведенными Продавцом, продавец не может гарантировать работоспособность системы безопасности, в которой используются его продукты. Обязанности и ответственность Продавца по настоящей гарантии прямо ограничены ремонтом или заменой по усмотрению Продавца в течение разумного периода времени после даты поставки любого продукта, не соответствующего спецификациям. Продавец не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, и не дает никаких гарантий товарного качества или пригодности для какой-либо конкретной цели. Ни в коем случае продавец не несет ответственности за любые косвенные или случайные убытки за нарушение этой или любой другой гарантии, явной или подразумеваемой, или на любом другом основании ответственности, каково бы то ни было. Обязательства Продавца по настоящей Гарантии не включают в себя никаких транспортных расходов, или расходов на установку, или какой-либо ответственности за прямые, косвенные или последующие задержки. Продавец не гарантирует, что его продукция не может быть скомпрометирована или обойдена, что продукт предотвратит любые телесные повреждения или потерю имущества в результате кражи со взломом, ограбления, пожара или других действий; или что продукт во всех случаях обеспечит надлежащее предупреждение или защиту. Покупатель понимает, что правильно установленная и обслуживаемая сигнализация может только снизить риск взлома, грабежа, пожара без предупреждения, но это не является страховкой или гарантией того, что этого не произойдет или что в результате не будет никаких телесных повреждений или потери имущества. Следовательно, Продавец не несет ответственности за любые телесные повреждения, например ущерб или убытки, основанные на претензии о том, что продукт не обеспечивает предупреждения. Однако, если продавец привлечен к ответственности, будь то прямо или косвенно, за любые убытки или ущерб, возникающие в связи с этой ограниченной гарантией или иным образом, независимо от причины возникновения, максимальная ответственность продавца не должна превышать покупную цену продукта, что будет полным и исключительным средством правовой защиты против продавца. Ни один сотрудник или представитель Продавца не уполномочен изменять эту гарантию каким-либо образом или предоставлять какую-либо другую гарантию. Все продукты должны проходить 1-тестирование по крайней мере один раз в неделю.

ROISCOK
ROISCOK ELECTRONICS LTD.
www.roiscok.com