



JPEG видеокамера NAVIgard

сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП066.В00724 от 15.06.2007 действителен до 14.06.2010г.

инструкция по эксплуатации

1. Назначение.

Цветная JPEG видеокамера NAVIgard предназначена для совместной работы с GSM видеопередатчиком NAVIgard KAM 12. Поставляется в различных исполнениях:

DOM	- купольная
PIR	- в ИК датчике
TUB	- уличная
OEM	- бескорпусная

2. Спецификация.

наименование параметра и единица измерения	значение
напряжение питания постоянного тока, В	12
потребляемый ток, не более, мА	100
разрешение снимков, пиксел низкое среднее высокое	160x128 320x240 640x480
чувствительность, V/Lux-sec	1
размер объектива, диаметр, мм	6,25
фокусное расстояние, мм	3,6
максимальное количество JPEG камер на один NVKAM12, шт	2
диапазон рабочих температур, °C	-10 ... +70

3. Подключение и индикация.

Соедините JPEG камеру с NVKAM12 согласно таблице ниже. При включении должен загореться светодиод на плате (см. рис.1). Примерно через 10 секунд светодиод должен помигать 5 раз короткими вспышками. Если этого не произошло, проверьте правильность подключения проводов к NVKAM. Во время работы камеры светодиод периодически загорается. При установленном разрешении 160x128 светодиод загорается на 2-3 секунды, при разрешении 320x240 - на 5-10 секунд, при разрешении 640x480 - на 10-20 секунд.

клеммы на NV DOM,PIR,OEM	цвет провода на NV TUB	клеммы на NVKAM12
CLK	желтый	CLK
DATA	зеленый	DATA
COM	белый	COM
+12V	красный	+12V

4. Присвоение адреса камеры.

GSM передатчик NVKAM12, позволяет работать одновременно с двумя камерами. При замыкании входа 1 на NVKAM12 снимки отправляются с камеры с адресом 1. При замыкании входа 2 - с камеры с адресом 2. По умолчанию JPEG камера имеет адрес 1 (перемычка не установлена). Для присвоения адреса 2 необходимо установить перемычку JP1 (см. рис. 1).

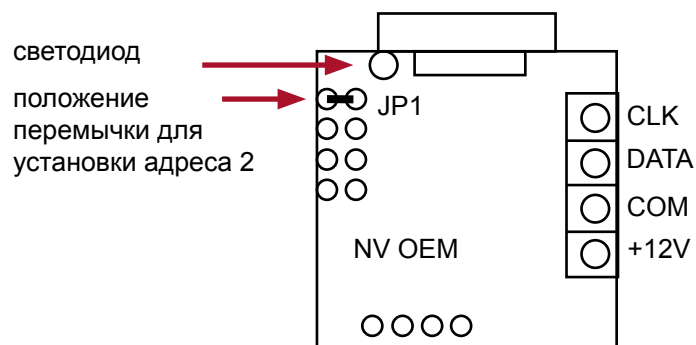


Рис.1. JPEG камера.

5. Свидетельство о приемке.

JPEG камера соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признана годной.

Дата выпуска _____ Приемку произвел _____ МП

6. Свидетельство о продаже.

JPEG камера продана:

Дата продажи _____ Продавец _____ МП

7. Свидетельство о вводе в эксплуатацию.

JPEG камера введена в эксплуатацию согласно требованиям.

Дата ввода _____ Ввод произвел _____ МП

Техническая поддержка.

Тел./факс: (4012) 71-68-66
(4012) 38-68-66

E-mail: tech@navigatorgrp.ru

Website: www.navigard.ru