

## 5. Условия хранения и транспортировки.

Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95% и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -50°C до +60°C. Изделия транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условия, исключающих повреждения.

## 6. Утилизация

Изделие утилизируется без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем паспорте. В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

## 8. Свидетельство о приемке.

Изделие признано годным к эксплуатации.

**ООО «Стар Лайт Технолоджи»,**

Россия, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 123, тел.: (3812) 77-06-10

# ПАСПОРТ МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР МК-5 PRO, МК-5

## 1. Назначение и область применения.

Монтажный кронштейн предназначен для установки и подключения видеокамер. Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям, что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на открытых пространствах.

## 2. Основные технические характеристики


| Модель                           | МК-5 PRO     | МК-5 |
|----------------------------------|--------------|------|
| Материал корпуса                 | Пластик      |      |
| Габаритные размеры, мм           | 186x140x96   |      |
| Максимальная нагрузка, кг        | 1,5          |      |
| Диаметр основания камеры, мм     | макс 140     |      |
| Вес, кг                          | 0,26         | 0,25 |
| Цвет                             | Белый/Черный |      |
| Диапазон рабочих температур, ° C | -50...+60°C  |      |
| Степень защиты оболочки, IP      | 65           | 55   |

## 3. Комплектация

| Модель                               | МК-5 PRO | МК-5 |
|--------------------------------------|----------|------|
| Паспорт, шт                          | 1        | 1    |
| Монтажный кронштейн, шт              | 1        | 1    |
| Саморез (креп. камеры) 3,9*13 мм, шт | 4        | 4    |
| Саморез (креп. крышек) 3,9*13 мм, шт | 6        | 6    |
| Шнур уплотнительный, шт              | 1        | -    |
| Шайба уплотнительная, шт             | 1        | -    |
| Сальник для ввода кабеля, шт         | 1        | -    |

#### 4. Порядок монтажа.

1) Заведите кабель от видеокамеры в отверстие кронштейна, для герметизации провода установите уплотнительную шайбу. Закрепите видеокамеру саморезами на кронштейне.

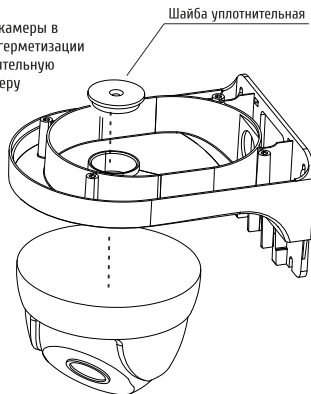

2) Перед установкой изделия определитесь со способом ввода кабеля в коробку и проведите его, используя герметичный сальник:  
- через отверстие со стены;  
- через отверстие в нижней части коробки.


3) Прикрутите кронштейн к ровной поверхности через крепежные отверстия.

крепление к поверхности

4) Подключите все соединения и уложите кабель внутри герметичной полости кронштейна.

5) Закройте сверху крышку и закрепите ее саморезами.

6) Задвиньте крышку в нижней части кронштейна, так же закрепите ее саморезами.

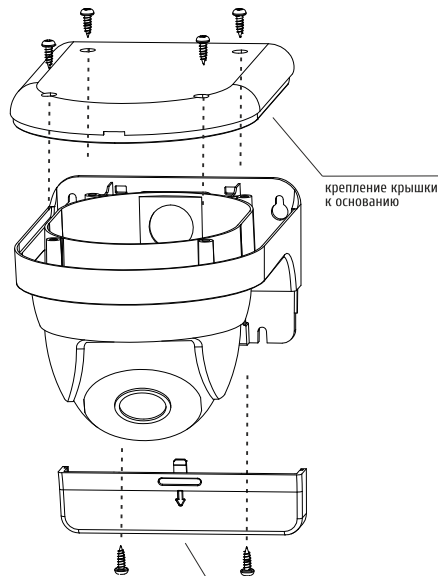

крепление крышки к нижней части